


**ASPIRACIÓN COMPACTA ESTANDAR 18 CV**

Descubra las ventajas que los productos de Ecogam pueden aportar a su negocio. Le ayudamos a eliminar todo tipo de polvos, arenas, gravas o cualquier otro derrame sólido de las diferentes zonas del proceso de producción, permitiendo el trasladando de los mismos a la zona de vertidos o estocaje. Podrá obtener un entorno limpio y ecológico en un tiempo record, reduciendo significativamente sus costes de explotación y mantenimiento.



## Descripción

La Aspiración Compacta de Ecogam (ASPICOMPACT), en su versión 18 Cv, es la solución óptima para las necesidades de aspiración de medianas empresas. Ofrece una gran potencia de aspiración de hasta 6 ton/hora (densidad=1, distancia=10m), junto a un precio asequible para adaptarse a los presupuestos más ajustados.

Su sistema de filtración está constituido por tres cartuchos de limpieza neumática secuenciada de gran rendimiento, para aspirar materiales extremadamente pulverulentos (cemento, yeso, cal, arena...) sin perder rendimiento por muy prolongado que sea su uso. Puede moverse manualmente o con toro hasta cualquier punto de trabajo. A diferencia de otros productos de la competencia, no es necesario manipular el contenedor para su descarga. Sus patas extensibles, la forma cónica de la tolva y la válvula de mariposa permiten decantar el producto de forma cómoda y rápida:




- 1- Podemos fijar el equipo e instalar debajo una cinta transportadora o tornillo sinfín para recuperar el producto.
- 2- Colocarlo sobre un silo o tolva para descargar en su interior.
- 3- Instalar el equipo elevado sobre la estructura especial para descarga sobre Big Bag o contenedor.
- 4- Desplazarlo mediante una carretilla elevadora.

## Principales características

- Elevada potencia de aspiración (6 ton/hora), tamaño compacto
- Fácil de usar, transportable de forma manual o con toro
- Cartuchos de filtración de limpieza neumática secuenciada
- Contenedor de 330 litros útiles de capacidad
- Descarga directa sin manipulación manual del contenedor
- Descarga en continuo a través de válvula rotativa (opcional)
- Patas extensibles para descarga sobre Big Bag, contenedor o silo
- Posibilidad de utilizar ASPICOMPACT EN INSTALACIÓN FIJA
- Fiable gracias a sus componentes de alta calidad
- No precisa mantenimiento

## Gráfica rendimiento

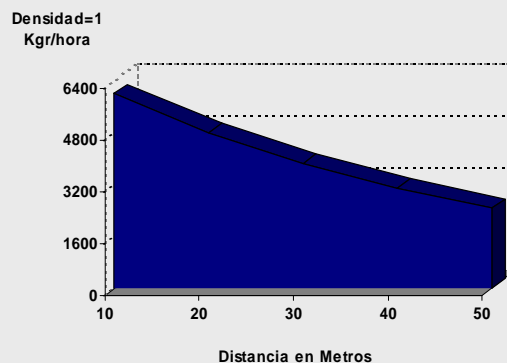



## ASPIRACIÓN COMPACTA ESTANDAR 18 CV

### DATOS TÉCNICOS ASPICOMPACT 18 CV

#### Estructura

Tipo Acero con 4 patas extensibles

#### Bomba de vacío

Tipo / Marca Turbina / Siemens

Potencia 13 Kw / 18 Cv

Caudal 1100 m3/h

Depresión -500 mbar

Revoluciones de trabajo 3000 rpm

#### Motor eléctrico

Potencia 13 Kw / 18 Cv

Alimentación 380 V

Revoluciones máximas 3000 rpm

Revoluciones de trabajo 3000 rpm

#### Contenedor

Capacidad 330 litros útiles

Descarga Válvula de mariposa DN300

#### Filtración

Tipo 3 Cartuchos poliéster 500 g/m2

Superficie total 12 m2

Otros Limpieza neumática secuenciada

#### Compresor

Potencia 1,1 Kw / 1,5 Cv

Revoluciones 1500 rpm

Caudal 160 litros/min

Presión 4 Kg/cm2

#### Manguera

Tipo Caucho antiestático reforzado

Diámetro 90mm

#### Dimensiones y peso

Largo x Ancho x Alto 1100X1200x2100mm

Peso en vacío 750 Kg TARA

Peso máximo en carga 1500 Kg PMA



### OPCIONES

Descarga en continuo Rotativa, DN-250 mm, 14 ton/hora

Estructura elevación Descarga sobre contenedor o Big Bag