



GRUPO DE ASPIRACIÓN MÓVIL GAM II

Descubra las ventajas que los productos de Ecogam pueden aportar a su negocio. Le ayudamos a eliminar todo tipo de polvos, arenas, gravas o cualquier otro derrame sólido de las diferentes zonas del proceso de producción, permitiendo el trasladando de los mismos a la zona de vertidos o estocaje, así como el bombeo del material para su recuperación. Podrá obtener un entorno limpio y ecológico en un tiempo record, reduciendo significativamente sus costes de explotación y mantenimiento.



Descripción

El **Grupo de Aspiración Móvil GAM-II de Ecogam** es un equipo de alto rendimiento montado sobre camión diesel de 2 ejes. La bomba de 210 Cv permite aspirar hasta 40 ton/hora (densidad=1, distancia=10m). La potencia es suministrada por el propio motor del camión a través de una caja transfer. Al no precisar motor auxiliar reducimos el espacio necesario para la mecánica, facilitando la instalación de un contenedor de mayor capacidad (5 m³ útiles) y minimizando el mantenimiento.




Su superior potencia de aspiración unida a sus reducidas dimensiones, lo convierten en un producto prácticamente sin competencia en el mercado. Ofrece máxima productividad para la aspiración de grandes derrames y, a la vez, máxima accesibilidad y facilidad de trabajo. Además, al mismo nivel de rendimiento la inversión en GAM-II es hasta un 30% inferior a la de otros grandes camiones. Es la solución perfecta para empresas de limpieza, que pueden amortizarlo rápidamente prestando el servicio en las instalaciones de diversos clientes.



Principales características

- Inversión asequible, más económico que los grandes camiones de la competencia
- Máxima potencia de aspiración (hasta 35 ton/hora)
- Alta productividad para grandes instalaciones o empresas de limpieza
- Camión de reducidas dimensiones para aspirar donde otros no llegan
- Bolsas de filtración de limpieza neumática secuenciada
- Contenedor basculante de alta capacidad (5 m³ útiles), mayor productividad real
- Detector de nivel y puerta automática para descarga
- Fiable gracias a sus componentes de alta calidad
- Bajos costes de mantenimiento y consumo

Gráfica rendimiento

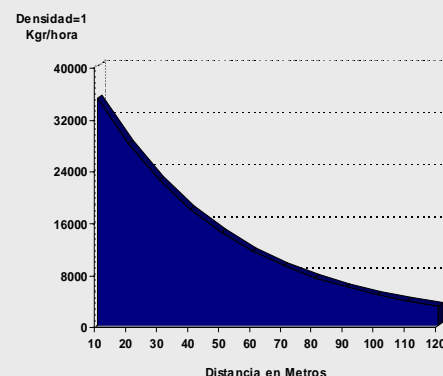


GRUPO DE ASPIRACIÓN MÓVIL GAM II
DATOS TÉCNICOS GAM-II

Camión	
Modelo	Iveco Eurocargo E6, 2 ejes
Motor	Diesel 320 Cv
Cilindrada	6728 cm ³
Revoluciones máximas	2500 rpm
Revoluciones de trabajo	1500 rpm
Bomba de vacío	
Tipo	Roots
Potencia	155 Kw / 210 Cv
Caudal	6800 m ³ /h
Depresión	-800 mbar
Revoluciones de trabajo	2400 rpm
Contenedor	
Capacidad útil	5 m ³
Descarga	Basculante con puerta automática
Filtración	
Tipo	Bolsas poliéster 500 g/m ²
Superficie total	32 m ²
Otros	Limpieza neumática secuenciada
Alimentación de aire	
Fuente	Compresor del propio camión
Manguera	
Tipo	Caucho antiestático reforzado
Diámetro	150 mm
Dimensiones y peso	
Largo x Ancho x Alto	6300x2400x3350 mm
Peso en vacío	10200 Kg TARA
Peso máximo en carga	18000 Kg PMA


OPCIONES

Potencia y modelo de camión	A elegir
Descarga controlada	Por tornillo sinfín