



## GRUPO DE ASPIRACION MOVIL GAM IV SS

*Descubra las ventajas que los productos de Ecogam pueden aportar a su negocio. Le ayudamos a eliminar todo tipo de polvos, arenas, gravas o cualquier otro derrame sólido de las diferentes zonas del proceso de producción, permitiendo el trasladando de los mismos a la zona de vertidos o estocaje, así como el bombeo del material para su recuperación. Podrá obtener un entorno limpio y ecológico en un tiempo record, reduciendo significativamente sus costes de explotación y mantenimiento.*

### Descripción

El Grupo de Aspiración Móvil GAM-IV SS de Ecogam es un equipo de alto rendimiento montado sobre camión diesel de 3 ejes. La bomba de 210 Cv permite aspirar hasta 40 ton/hora (densidad=1, distancia=10m). La potencia es suministrada por el propio motor del camión a través de una caja transfer. Al no precisar motor auxiliar reducimos el espacio necesario para la mecánica, facilitando la instalación de un contenedor con capacidad de carga superior (10 m<sup>3</sup> útiles) y minimizando el mantenimiento. Opcionalmente es posible instalar un sistema de bombeo exclusivo Ecogam integrado en el contenedor.


Su gran potencia de aspiración unida a sus dimensiones compactas en relación a su elevada capacidad, lo convierten en un producto prácticamente sin competencia en el mercado. Ofrece máxima productividad para la aspiración de grandes derrames y, a la vez, máxima accesibilidad y facilidad de trabajo. Además, al mismo nivel de rendimiento la inversión en GAM-IV SS es claramente inferior a la de otros grandes camiones. Es la solución perfecta para empresas de limpieza, que pueden amortizarlo rápidamente prestando el servicio en las instalaciones de diversos clientes.



### Principales características

- Inversión asequible, más económico que los grandes camiones de la competencia
- Máxima productividad para grandes instalaciones o empresas de limpieza
- Gran potencia de aspiración (hasta 40 ton/hora)
- Bolsas de filtración de limpieza neumática secuenciada
- Contenedor basculante de capacidad superior (10 m<sup>3</sup> útiles)
- Detector de nivel y puerta automática para descarga
- Sistema de bombeo opcional exclusivo Ecogam
- Fiable gracias a sus componentes de alta calidad
- Bajos costes de mantenimiento y consumo

### Gráfica rendimiento

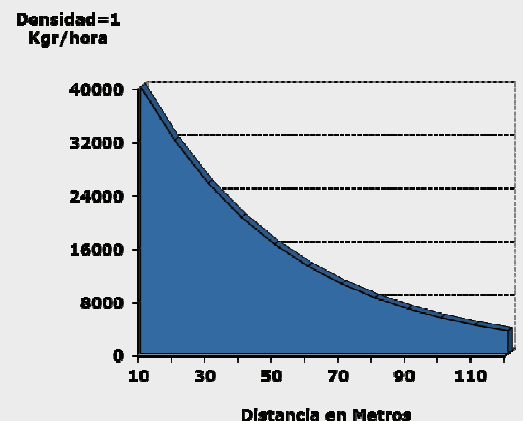



## GRUPO DE ASPIRACION MOVIL GAM IV SS

### DATOS TÉCNICOS GAM-IV SS

Camión	
Modelo	Iveco Eurocargo, 2 ejes
Motor	Diesel 320 Cv
Cilindrada	6.700 cm <sup>3</sup>
Revoluciones máximas	2500 rpm
Revoluciones de trabajo	1500 rpm
Bomba de vacío	
Tipo	Roots
Potencia	155 Kw / 210 Cv
Caudal	6800 m <sup>3</sup> /h
Depresión	-800 mbar
Revoluciones de trabajo	2400 rpm/min
Contenedor	
Capacidad útil	10 m <sup>3</sup>
Descarga	Basculante con puerta automática
Filtración	
Tipo	Bolsas poliéster 500 g/m <sup>2</sup>
Superficie total	38 m <sup>2</sup>
Otros	Limpieza por inversión de caudal
Alimentación de aire	
Fuente	Compresor del propio camión
Manguera	
Tipo	Caucho antiestático reforzado
Diámetro	150 mm
Dimensiones y peso	
Largo x Ancho x Alto	6900x2500x3700 mm
Peso en vacío	12100 Kg TARA
Peso máximo en carga	18000 Kg PMA



### OPCIONES

Potencia y modelo de camión	A elegir
Opción bombeo	Integrada en contenedor
Opción descarga controlada	Sinfín hidráulico posterior