

## ASPIRATION MODULAIRE CENTRALISÉE AMC 85 CV

*Découvrez les divers applications et avantages que les produits Ecogam peuvent apporter à votre affaire. Quelle que soit votre activité, nous vous aiderons à vous débarrasser de tout type de poussières, sables, graviers ou autres résidus solides dans les différentes zones du processus de production, en facilitant leur transport jusqu'à la zone de déchetterie ou le pompage des matériaux pour leur ultérieure récupération. Vous obtiendrez ainsi un environnement propre et écologique en un temps record. Et le plus important, vous réduirez significativement vos coûts d'entretien et de maintenance.*



### Description

L'Aspiration Modulaire Centralisée Ecogam AMC permet de capter une quantité considérable et fréquente de résidus et solides à travers un réseau fixe de tuyaux, ce juste à l'endroit précis où l'on en a besoin. C'est aussi la solution idéale pour réintégrer le matériau non contaminé dans le processus de production.

Cet équipement comprend une unité d'aspiration et une trémie de réception avec décharge en continu (en option). Il développe une grande puissance d'aspiration de jusqu'à 25 t/heure (densité=1, distance=10m).


De manière ponctuelle, l'équipement peut être transporté dans d'autres zones plus éloignées et utilisé directement avec un tuyau de travail.



### Principales caractéristiques

- Captation de résidus fréquents à travers d'un réseau fixe de tuyaux
- Grande puissance d'aspiration (jusqu'à 25 t/heure)
- Cartouches de filtrage à nettoyage pneumatique séquentiel
- Container de 1,5 m<sup>3</sup> utiles
- Décharge en continu par valve rotative (en option)
- Pieds extensibles pour déchargement en big bag, container ou silo
- Permet de réintroduire le matériau dans le processus
- Possibilité de transporter l'équipement dans des zones non couvertes par le réseau
- Fiable grâce à ses composants de haute qualité
- Ne nécessite aucun entretien ni maintenance

### Graphique rendement

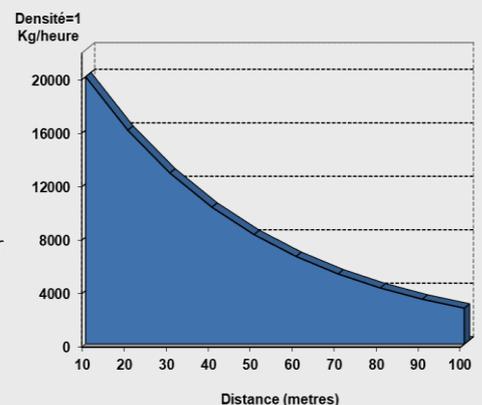

## ASPIRATION MODULAIRE CENTRALISÉE AMC 85 CV

### DONÉES TECHNIQUES UNITÉ D'ASPIRATION

Pompe à vide	
Type	Roots
Puissance	55 Kw / 85 Cv
Débit	2800 m3/h
Dépression	-800 mbar
Régimes de travail	3500 rpm
Moteur électrique	
Puissance	55 Kw
Alimentation	380 V
Régimes maximums	3000 tr/min
Régimes de travail	3000 tr/min
Tuyau	
Type	Caoutchouc antistatique renforcé
Diamètre	125-150 mm
Dimensions et poids	
Longueur x largeur x hauteur	2000x1400x2100 mm
Poids à vide	1800 Kg TARE



### DONEES TECHNIQUES TRÉMIE DE RÉCEPTION

Structure	
Type	Acier avec 4 pieds extensibles
Container	
Capacité utile	1500 (STANDARD) À 6000 litres
Décharge	Vanne papillon
Filtration	
Type	Poches polyester 500 g/m2
Surface total	32 m2
Autres	Nettoyage par inversion d'air
Alimentation d'aire	
Fuente	Réseau d'usine
Dimensions et poids	
Longueur x largeur x hauteur	1800x2100x2800-(3500) mm
Poids à vide	1400-2400 Kg TARA
Poids de charge maximum	12000 Kg PMA



### OPTIONS

Décharge en continu	Rotative dn 250/300mm, 15-30 T/heure
Puissance au choix	De 37 à 155 Kw