



## CAMION ASPIRATEUR GAM I

*Découvrez les divers applications et avantages que les produits Ecogam peuvent apporter à votre affaire. Quelle que soit votre activité, nous vous aiderons à vous débarrasser de tout type de poussières, sables, graviers ou autres résidus solides dans les différentes zones du processus de production, en facilitant leur transport jusqu'à la zone de déchetterie ou le pompage des matériaux pour leur ultérieure récupération. Vous obtiendrez ainsi un environnement propre et écologique en un temps record. Et le plus important, vous réduirez significativement vos coûts d'entretien et de maintenance.*



### Description

Le **Groupe d'Aspiration Mobile GAM-I d'Ecogam** est un équipement à haut rendement monté sur camion de 2 essieux. La pompe de 85 Cv permet d'aspirer jusqu'à 30 t/heure (densité=1, distance=10m). La puissance est fournie par le propre moteur du camion au moyen d'une boîte de transfert. Le fait de n'utiliser aucun moteur auxiliaire permet de réduire l'espace nécessaire aux différents éléments mécaniques, et donc de faciliter l'installation d'un container de plus grande contenance (5 m<sup>3</sup> utiles) et de réduire l'entretien au strict minimum.




Sa taille, jusqu'à 30% plus compacte que les autres produits concurrents, fait de lui un équipement facile à manipuler pouvant atteindre n'importe quel coin de vos installations pour aspirer des zones qu'aucun autre plus grand appareil ne peut atteindre. Et le tout, sans impliquer un gros investissement ! GAM I est la solution idéale pour les entreprises de nettoyage qui peuvent l'amortir rapidement en proposant leurs services auprès de divers clients.



### Principales caractéristiques

- Investissement accessible, plus économique que les gros camions de la concurrence
- Grande puissance d'aspiration (jusqu'à 30 t/heure), taille environ 30% plus réduite que ses concurrents
- Facile à manœuvrier, permet d'aspirer là où d'autres ne peuvent accéder
- Poches de filtrage à nettoyage pneumatique séquencé
- Container basculant de grande contenance (5 m<sup>3</sup> utiles), productivité supérieure
- Détecteur de niveau et porte automatique de décharge
- Fiable grâce à ses composants de haute qualité
- Coûts d'entretien et consommation minimums

### Graphique rendement

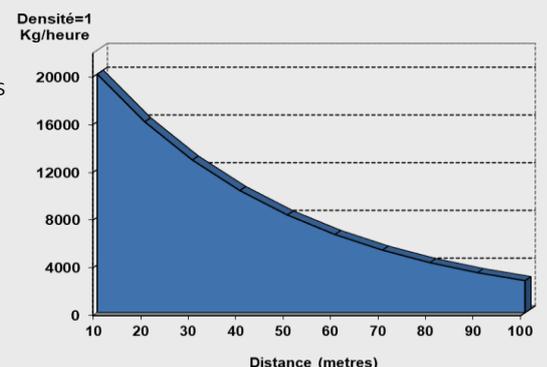

## CAMION ASPIRATEUR GAM I

### DONÉES TECHNIQUES GAM-I

Camion	
Modèle	Iveco Eurocargo, 2 essieux
Moteur	Diesel 220 Cv
Cylindrée	5800 cm <sup>3</sup>
Régimes maximums	2700 tr/min
Régimes de travail	1700 tr/min
Pompe à vide	
Type	Roots
Puissance	57 Kw / 85 Cv
Débit	2700 m <sup>3</sup> /h
Dépression	-800 mbar
Régimes de travail	3600 tr/min
Container	
Capacité utile	5 m <sup>3</sup>
Décharge	Basculante avec porte automatique
Filtration	
Type	Poches polyester 500 g/m <sup>2</sup>
Surface totale	32 m <sup>2</sup>
Autres	Nettoyage par inversion de débit
Alimentation d'air	
Source	Compresseur du propre camion
Tuyau	
Type	Caoutchouc antistatique renforcé
Diamètre	125 mm
Dimensions et poids	
Longueur x Largeur x Hauteur	5900x2400x3100 mm
Poids à vide	7600 Kg TARE
Poids maximum en charge	10000 Kg PTMA / 20000Kg (dans l'usine)

