



CAMION ASPIRATEUR GAM IVSS

Découvrez les divers applications et avantages que les produits Ecogam peuvent apporter à votre affaire. Quelle que soit votre activité, nous vous aiderons à vous débarrasser de tout type de poussières, sables, graviers ou autres résidus solides dans les différentes zones du processus de production, en facilitant leur transport jusqu'à la zone de déchetterie ou le pompage des matériaux pour leur ultérieure récupération. Vous obtiendrez ainsi un environnement propre et écologique en un temps record. Et le plus important, vous réduirez significativement vos coûts d'entretien et de maintenance.

Description

Le **Groupe d'Aspiration Mobile GAM-IVSS d'Ecogam** est un équipement à haut rendement monté sur camion de 2 essieux. Sa pompe de 210 Cv permet d'aspirer jusqu'à 40 t/heure (densité=1, distance=10m). La puissance est fournie par le propre moteur du camion au moyen d'une boîte de transfert. Le fait de n'utiliser aucun moteur auxiliaire permet de réduire l'espace nécessaire aux différents éléments mécaniques, et donc de faciliter l'installation d'un container de plus grande capacité (10 m³ utiles) et de réduire l'entretien au strict minimum. En option, on peut installer un système de pompage exclusif Ecogam intégré dans le container du camion.


Sa puissance supérieure d'aspiration et ses dimensions assez compactes pour sa capacité, en font un produit pratiquement unique dans sa catégorie. Il offre une productivité maximum quant à l'aspiration d'importantes quantités de résidus en permettant à la fois une grande facilité de maniement et d'emploi. Pour un même niveau de rendement, investir dans le GAM-IV revient moins cher que d'investir dans l'achat d'autres gros camions. C'est la solution idéale pour les entreprises de nettoyage qui peuvent l'amortir rapidement en proposant leurs services auprès de divers clients.



Principales caractéristiques

- Investissement accessible, plus économique que les gros camions de la concurrence
- Productivité maximum pour les grandes installations ou les entreprises de nettoyage
- Grande puissance d'aspiration (jusqu'à 40 t/heure)
- Poches de filtrage à nettoyage pneumatique séquentiel
- Container basculant de grande capacité (10 m³ utiles)
- Détecteur de niveau et porte automatique de décharge
- Option pompage exclusive Ecogam intégrée dans le container
- Fiable grâce à ses composants de haute qualité
- Coûts d'entretien et consommation minimums

Graphique rendement

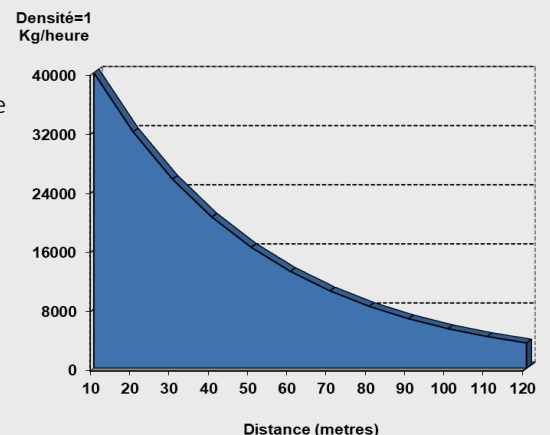



CAMION ASPIRATEUR GAM IVSS

DONÉES TECHNIQUES GAM-IVSS

Camion	
Modèle	Iveco Eurocargo, 2 essieux
Moteur	Diesel 320 Cv
Cylindrée	6728 cc
Régimes maximums	2500 tr/min
Régimes de travail	1500 tr/min
Pompe à vide	
Type	Roots
Puissance	155 Kw / 210 Cv
Débit	6800 m3/h
Dépression	-900 mbar
Régimes de travail	2400 tr/min
Container	
Capacité utile	10 m3
Décharge	Basculante avec porte automatique
Filtration	
Type	Poches polyester 500 g/m2
Surface totale	38 m2
Autres	Nettoyage séquentiel
Alimentation d'air	
Source	Compresseur du propre camion
Tuyau	
Type	Caoutchouc antistatique renforcé
Diamètre	150 mm
Dimensions et poids	
Longueur x Largeur x Hauteur	6900x2500x3700 mm
Poids à vide	11800 Kg TARE
Poids maximum en charge	18000 Kg PTMA



OPTIONS

Puissance et modèle de camion	Au choix
Option pompage	Rotative
Option décharge contrôlé	Vis sans fin hydraulique