



FURGÓN ASPIRADOR CITY VS

Descubra las ventajas que los productos de Ecogam pueden aportar a su negocio. Le ayudamos a eliminar todo tipo de polvos, arenas, gravas o cualquier otro derrame sólido de las diferentes zonas del proceso de producción, permitiendo el trasladando de los mismos a la zona de vertidos, así como la aspiración del material en sacas para su posterior recuperación. Podrá obtener un entorno limpio y ecológico en un tiempo record, reduciendo significativamente sus costes de explotación y mantenimiento.



Descripción

El FURGÓN ASPIRADOR ECOGAM CITY VS es un equipo de alto rendimiento montado sobre una camioneta ligera de 2 ejes. La bomba de 30 Cv permite aspirar hasta 6 ton/hora (densidad=1, distancia 10 mts). La potencia es suministrada por el propio motor del furgón a través de su toma de fuerza hidráulica. Es un equipo muy compacto, **de fácil manejo y que sólo requiere el permiso de conducir B.**


CITY VS ofrece una superior potencia de aspiración en un tamaño hasta un 50% más compacto. Esto lo convierte en un equipo muy fácil de maniobrar para acceder a cualquier ubicación sin obstaculizar el paso y aspirar donde los camiones no llegan. Todo ello sin necesidad de grandes inversiones. CITY VS es la solución perfecta para empresas de limpieza, que pueden amortizarlo rápidamente prestando el servicio en las instalaciones de diversos clientes, ya sea en aplicaciones urbanas o industriales.

Principales características

- Elevada potencia de aspiración (6 ton/hora), tamaño compacto
- Requiere sólo **permiso de conducir B**, fácil de utilizar
- Bolsas de filtración intercambiables, sistema de limpieza neumático
- Contenedor de 1.500 L útiles de capacidad
- Descarga automática hidráulica de puerta y contenedor
- Aspiración en sacas de algodón orgánico, desechables o
- Aspiración sin necesidad de utilizar agua, en seco
- Ideal para **ASPIRADO DE IMBORNALES SIN DESPLAZARSE A DESCARGAR, UTILIZANDO BOLSAS DESECHABLES / REUTILIZABLES 300 L**
- Fiable gracias a sus componentes de alta calidad, mantenimiento mínimo

Gráfica rendimiento

Densidad=1
Kgr/hora

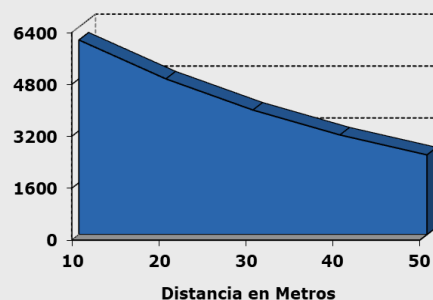



FURGÓN ASPIRADOR CITY VS

DATOS TÉCNICOS CITY

Camión	
Modelo	Iveco Daily 3.500 P.M.A.
Motor	Diésel 165 Cv
Cilindrada	3000 cm ³
Revoluciones máximas	3800 r.p.m.
Revoluciones de trabajo	1400-1700 r.p.m.
Bomba de vacío	
Tipo	SIEMENS - Nash Elmo
Potencia	22 Kw. / 30 Cv.
Caudal	1.700 m ³ /h
Depresión	-500 mbar.
Revoluciones de trabajo	3000 r.p.m.
Motor	Motor hidráulico + depósito 90 L.
Contenedor	
Capacidad útil	1,5 m ³
Descarga 1	Basculante con puerta automática
Descarga 2	Bolsa desechable / reutilizable (300 litros)
Sistema de descarga	
Tipo	Central hidráulica 12V.
Filtración	
Tipo	Bolsas poliéster 500 g/m ²
Superficie total	12 m ²
Limpieza	Por inversión de caudal
Manguera	
Tipo	Caucho antiestático reforzado
Diámetro	90 mm
Dimensiones y peso	
Largo x Ancho x Alto	5400x2300x2350 mm
Peso en vacío	3300 Kg TARA
Peso máximo en carga	3500 Kg PMA



OPCIONES

Aspiración en sacas desechables /reutilizables	Sacas algodón orgánico de 300 litros de capacidad
Soplado de aire (hojas, residuos...)	Manguera de 20 metros DN 65mm